

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

**N.49**

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ

L'anno **2021** , addì **DICIOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **14:30** nella Casa Comunale, con collegamento dei partecipanti in videoconferenza.

***Premesso che in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19, e del Decreto Sindacale n. 03 del 24 marzo 2020;***

*Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in collegamento telematica*

1) MORGANTI FABRIZIO	SINDACO	SI
2) BENNI EMANUELA	VICE SINDACO	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	ASSESSORE	SI
4) LADINETTI LUCA	ASSESSORE	SI
5) MENETTI LAURA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale **LETIZIA RISTAURI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,  
N° 267

OGGETTO: NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 18/05/2021

IL RESPONSABILE DI AREA  
GAMBERINI EVA

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 18/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ROSSETTI CINZIA

**OGGETTO:**  
**NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'avviso pubblico approvato con il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22/03/2021 per l'assegnazione dei primi 700 milioni per la costruzione, messa in sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;

**DATO ATTO** che il contributo può raggiungere il limite massimo di € 3.000.000,00;

**VERIFICATO** che:

- la scuola dell'infanzia del Comune di Loiano non risponde appieno alle necessità e agli spazi previsti dalle attuali normative di settore e necessiterebbe di interventi sia sotto il profilo sismico che di sicurezza,
- l'eventuale riconversione della ex scuola primaria in scuola dell'infanzia, oltre a necessitare di ingenti investimenti non risponderebbe appieno ai requisiti necessari in termini di spazi esterni e per servizi,
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2009 venne approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico per scuola elementare e materna,
- in data 03/11/2010 prot. n. 7530 è stato depositato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico per scuola elementare e materna,
- a seguito dell'assoggettamento al patto di stabilità del Comune di Loiano, la scuola primaria è stata realizzata con contratto di disponibilità ai sensi dell'art. 160ter del D.Lgs. n. 163/2006, unico strumento finanziario sostenibile dall'Ente, senza concludere l'iter di approvazione del progetto definitivo,
- il Comune è già proprietario dell'area ipotizzata per la realizzazione della scuola dell'infanzia, in adiacenza al polo scolastico sportivo;

**RITENUTO** quindi di proporre la candidatura per la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia presso il polo scolastico;

**DATO ATTO** che:

- l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023,
- è stato acquisito il **CUP J41B21003110001**;

**VISTO** lo studio di fattibilità per la realizzazione della NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA predisposta dall'Area III Territorio e Ambiente così composto:

- relazione tecnico economica,
- stralcio elaborato grafico approvato con delibera GC 17/2009,
- stralcio prime indicazioni di sicurezza approvato con delibera GC 17/2009,
- indagini geologiche depositate con il progetto definitivo in data 03/11/2010;

**RISCONTRATA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** lo studio di fattibilità predisposto per la realizzazione della NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, come descritto in premessa, nel rispetto del seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 2.280.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 68.400,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 2.348.400,00</b>
IVA 22%	€ 235.440,00
SPESE TECNICHE compresi Oneri	€ 310.000,00
IVA spese tecniche	€ 73.920,00
Altre somme a disposizione	€ 32.000,00
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>€ 2.999.760,00</u></b>

2. **DI DISPORRE** che il progetto definitivo dovrà valutare l'inserimento della nuova struttura con particolare attenzione alla scuola primaria di recente realizzazione;
3. **DI DELEGARE** la Responsabile dell'Area III Arch. Eva Gamberini alla compilazione e invio della candidatura alla richiesta di contributo descritto in premessa.

**Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.**

**OGGETTO:  
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO  
FATTIBILITÀ**



**COMUNE DI LOIANO  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

AREA III  
TERRITORIO E AMBIENTE

**NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA  
CUP J41B21003110001  
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA  
RELAZIONE**

SITUAZIONE ATTUALE

Nel comune di Loiano è presente una scuola dell'infanzia, in via Roma 12/1 regolarmente censita all'anagrafe scolastica

Realizzata nel 1980/81 nel 2007 la struttura è stata ceduta in proprietà alla società patrimoniale totalmente partecipata dal Comune di Loiano, Ge.S.Co Loiano srl ora in liquidazione.

La struttura comprende anche la cucina, attualmente in disuso in quanto esternalizzato il servizio, e gli ex uffici della direzione didattica, ora trasferita nel nuovo plesso scolastico della scuola primaria.

L'edificio si sviluppa su tre piani di cui uno (piano sottostrada a uso servizi) difficile da raggiungere per soggetti con ridotta capacità motoria (se non con percorsi lunghi percorsi esterni), ed è realizzato a ridosso di una parete rocciosa.

La strada di accesso alla struttura è molto stretta e ha una forte pendenza, comportando quindi difficoltà nel raggiungimento della struttura sia a piedi (soprattutto con passeggini) sia in auto nel periodo invernale in caso di neve e ghiaccio.

Lo spazio a verde a disposizione dei bambini, di dimensioni al limite degli attuali iscritti, è proprio a ridosso della parete rocciosa, tanto che negli anni è stato necessario – in alcuni periodi- inibirne l'uso per mettere in sicurezza la parete.

Gli spazi interni non rispondono più alle esigenze didattiche, non essendo presenti spazi Atelier, spazi dedicati alla psicomotricità, anche lo spazio per la mensa, suddiviso in più spazi

non risponde alle esigenze e necessita di adeguamenti di messa in sicurezza, inoltre in questo periodo non è risultato idoneo per far fronte all'emergenza Covid-19 nemmeno dividendo su due turni i bambini.

Infine lo spazio allestito per fare dormire i bambini più piccoli, è ricavato in uno spazio sottotetto con necessità di messa in sicurezza.

L'immobile è stato oggetto di verifiche sismiche nel 2012 da cui è emersa la necessità di intervenire sotto il profilo sismico.

La struttura attualmente serve 81 bambini



### ALTERNATIVE

Intervenire sull'immobile esistente considerato che al momento l'amministrazione comunale oltre a dovere riacquisire la proprietà dell'immobile, dovrebbe comunque intervenire sotto il profilo sismico che in generale di sicurezza dell'edificio, per una struttura che non è completamente conforme alle normative di settore, urbanisticamente inadatta (attualmente ha destinazione residenziale) e senza possibilità quindi di ampliare il bacino d'utenza non risulterebbe la soluzione migliore.

Oltre alla possibilità di ristrutturare l'attuale immobile ad uso scuola dell'infanzia, sono state valutate altre ipotesi, in particolare la possibilità di recuperare gli spazi della scuola primaria nel fabbricato di via Roma 12, avendo ormai trasferito tutte le attività principali presso la nuova sede di via Marconi 42.

Anche questa ipotesi però non risponde a pieno ai requisiti necessari per una scuola dell'infanzia in termini di spazi esterni e spazi per servizi.

Conseguentemente si è rivalutata l'ipotesi della nuova costruzione.

Il comune di Loiano fin dai primi anni 2000 ha cercato di realizzare un nuovo polo scolastico che concentrasse le strutture di tutte le scuole in un'unica area.

Nel 2000 è stata inaugurata la nuova scuola secondaria di primo grado, e nel 2015 la nuova scuola primaria.

Nel corso degli anni ha acquisito anche il terreno per l'eventuale realizzazione della scuola dell'infanzia.

Già nel 2009 è stato approvato un progetto preliminare che comprendeva scuola dell'infanzia e scuola primaria, rispetto al quale è stato predisposto un progetto definitivo, poi non validato avendo optato per la realizzazione della scuola primaria con un contratto di disponibilità ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

Il progetto del 2009 prevedeva 5 sezioni, nell'ipotesi di un aumento demografico che oggi non sembra più ipotizzabile, quindi il progetto va ridimensionato, considerando una sezione in meno, eventualmente strutturando il progetto con la potenzialità di un futuro ampliamento.

#### FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Non risultano evidenti criticità che mettano in dubbio la realizzabilità del progetto, in considerazione del fatto che l'area è già a disposizione dell'Amministrazione Comunale e già nel 2010 erano state completate le indagini per il progetto definitivo.

#### standard

Standard di area per alunno:

$S_a = 25\text{mq/alunno}$

Scuola Materna:  $30\text{alunni} \times 4\text{aule} \times 25\text{mq} = 3000,00\text{ mq} < \text{area a disposizione di oltre } 7.000\text{ mq}$

Indici minimi di funzionalità didattica per Scuola Materna (Tabella 6DM118/1/75)

Numero sezioni                      4

Numero alunni 120

L'analisi per il rispetto dei parametri è riportata nella tabella seguente:

**SUPERFICI LORDE PER SEZIONE, PER CLASSE, PER ALUNNO**

DM18-12-75 TABELLA 3/B	
[m <sup>2</sup> /sez]	[m <sup>2</sup> /alunno]
203	6,77

**SUPERFICI PER ATTIVITA'**

Descrizione		Parametri DM 18/12/75	N minimo locali
		[m <sup>2</sup> /alunno]	
<b>attività ordinate:</b>			
a tavolino		1,8	3
speciali		0,40	4
libere		0,91	
<b>attività pratiche</b>			
spogliatoi		0,5	4
Locale lavabi e servizi igienici		0,67	3-4
deposito		0,13	2-3
<b>Spazi mensa</b>			
Mensa *	Su due turni	0,40	1
cucina, anticucina	30mq fissi	0,35	
<b>ASSISTENZA</b>			
Stanza per assistente	15 m <sup>2</sup> fissi	0,17	
Spogliatoio e servizi igienici insegnante	6 mq fissi	0,07	
lavanderia	4 m <sup>2</sup> fissi	0,04	
Indice di Superficie netta globale		6,65	
Somma indici parziali		5,41	
Connettivo e servizi		1,24	
Connettivo e servizi/ Superficie totale netta		19 %	

\* per la mensa la dimensione andrà valutata anche tenendo conto dell'indice di affollamento previsto dal DM 26 agosto 1992 in merito alla prevenzione incendi (pto 5.0 refettori e palestre 0,4 persone/mq)

La superficie lorda di progetto, considerando anche la necessità di organizzare il pranzo in unico turno, più funzionale all'organizzazione sia didattica sia del servizio mensa, e uno spazio dormitorio per i bambini più piccoli, è stata valutata in circa 1500 mq (circa 1200 mq netti)

Parcheggi

Per quanto attiene al soddisfacimento della superficie richiesta per l'area di parcheggio, devono essere rispettati gli standard richiesti dagli strumenti urbanistici (RUE) vigenti in quanto più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.M..

Parcheggi di pertinenza per Scuola Materna:

1200,00 mq x 20/100 mq. = 240 mq

corrispondenti a n° 19 posti auto;

#### DESCRIZIONE E DISPONIBILITA' DELL'AREA

L'area è già da tempo individuata come destinataria del polo scolastico, sia dal precedente PRG, sia dall'attuale RUE, in cui l'area è definita DOT\_S (attrezzature di servizio) in cui è previsto ai sensi dell'art 62 delle NTA del RUE un indice di utilizzazione fondiaria di 0,50 mq/mq (più che sufficiente per la realizzazione di questa opera).

In base al Piano Strutturale Comunale la destinazione è la seguente

- Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato (Art. 22 del PSC)
- Limiti delle Unita' Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) Bacino del fiume Reno (Art.59 del PSC)
- Unita' di paesaggio - Udp n.4: Loiano (Art. 32 del PSC)

In questa zona sono già state realizzate la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria oltre a essere presente il palazzetto dello sport ad uso palestra scolastica

L'area (F 39 mapp.li 256, 304, 252, 317) è già di proprietà del Comune di Loiano.



polo scolastico (anche oggi molti ragazzi delle scuole medie raggiungono la scuola con questi mezzi) fermo restando che l'amministrazione ha sempre organizzato i servizi scuolabus anche per la scuola dell'infanzia, a copertura degli utenti residenti in tutte le frazioni o comunque fuori del centro abitato di Loiano.

### BACINO UTENZA

Il bacino territoriale di interesse è principalmente il territorio comunale di Loiano dove non sono presenti altre strutture dedicate alla scuola dell'infanzia oltre a quella descritta; attualmente i bambini tra i 3 e 6 anni sono circa 125, ma potrebbe interessare anche parte dei comuni limitrofi considerando la posizione strategica sulla linea della strada della Futa.



### ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI

Per quanto riguarda i calcoli giustificativi della spesa oltre ai calcoli allegati al progetto agli atti di questo Comune, comunque da aggiornare, si è fatto anche riferimento alle analisi Analisi sui costi standard per l'Edilizia Scolastica in Regione Toscana da cui emerge un costo di circa 1500€ /mq di superficie lorda per la pura costruzione, in questo caso stimata in 1500mq, oltre agli interventi per la sistemazione esterna e demolizioni.

### QUADRO ECONOMICO

<b>A) lavori a corpo di cui:</b>			<b>2.348.400,00</b>
A1)	lavori soggetti a ribasso d'asta		<b>2.280.000,00</b>
A2)	oneri per la sicurezza		<b>68.400,00</b>
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
B1)	Imprevisti		<b>6.000,00</b>
B2)	Lavori in economia		-
B3)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo. Comprensive di C.N.P.A.I.A.		<b>310.000,00</b>
B4)	Acquisizioni terreno o immobili (IVA compresa)		
B5)	Spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio e verifiche		<b>1.000,00</b>
B6)	Spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio e verifiche		<b>25.000,00</b>
B7)	I.V.A ed eventuali altre imposte:		<b>309.360,00</b>
	B7.1) 10% su A - B1 -B2	235.440,00	
	B7.2) 22% su B3 - B5 - B6	73.920,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>651.360,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SENZA IVA:</b>			<b>2.690.400,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>2.999.760,00</b>

L'opera è inserita nel piano triennale 2021-2023 per l'anno 2022.

L'opera potrà essere realizzata solo a seguito di reperimento di un finanziamento ad hoc.

#### FASI PROGETTUALI E LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Il progetto in atti presso gli archivi comunali, sarà spunto di partenza per la nuova progettazione, che dovrà armonizzarsi anche con la nuova scuola primaria presente nell'area (progetto vincitore del Premio Sostenibilità 2019, organizzato da Aess - Agenzia per l'energia

e lo sviluppo sostenibile - e scuola selezionata fra i migliori 10 edifici scolastici innovativi e sostenibili nel XIX Rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica italiana).

La progettazione si articolerà come previsto dalla normativa:

Progetto definitivo composto da

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'[articolo 28](#), comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Progetto esecutivo composto da

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Fasi attuative

- affidamento della progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza 60gg
- progettazione definitiva 60gg
- validazione del progetto e acquisizione dei pareri di enti terzi 60gg
- redazione del progetto esecutivo 60gg
- gara d'appalto e aggiudicazione dei lavori 90gg
- esecuzione dei lavori 360gg

L'opera si concluderà con agibilità e messa in esercizio della scuola

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica”;
- D.M. 26/8/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”;
- D.M. 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- L. 13 del 9/1/1989, e seguenti, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche”;
- D. Lgs. 192/2005 del 19/8/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 311/2006 del 29/12/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 192/2005 recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”; Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna 156/2008 in vigore dal 1/7/2008;
- D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- DM 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”
- Regolamento Edilizio del Comune di Loiano ;

**ALLEGATI:**

- stralcio elaborato progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale 17/2009
- prime indicazioni per la stesura piani di sicurezza approvato con deliberazione di Giunta Comunale 17/2009
- indagini geologiche depositate con il progetto definitivo il 03/11/2010

# COMUNE DI LOIANO



COMUNE DI LOIANO BOLOGNA
12 FEB. 2009
PROT. N. 1058

PROVINCIA DI BOLOGNA

## NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE

PROGETTO PRELIMINARE





Regione Emilia-Romagna  
**COMUNE DI LOIANO**  
 Provincia di Bologna

**NUOVO PLESSO SCOLASTICO**  
**SCUOLA ELEMENTARE**  
**PROGETTO PRELIMINARE**


ELABORATO NUMERO:

2


PROGETTO PRELIMINARE - SEZIONI



Stato di fatto  
 SEZIONE A - A

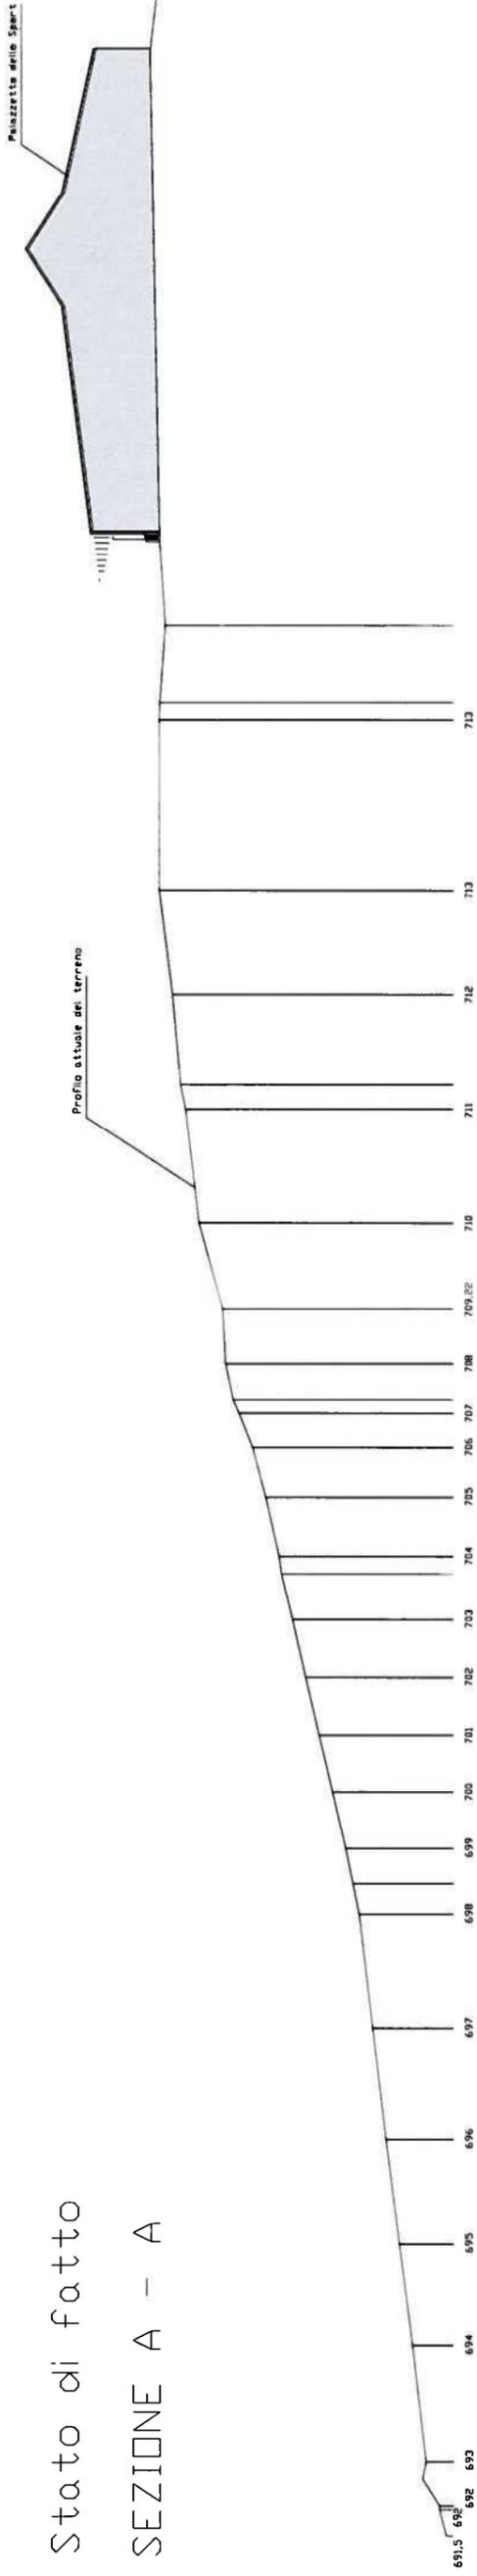


Stato di progetto  
 SEZIONE A - A

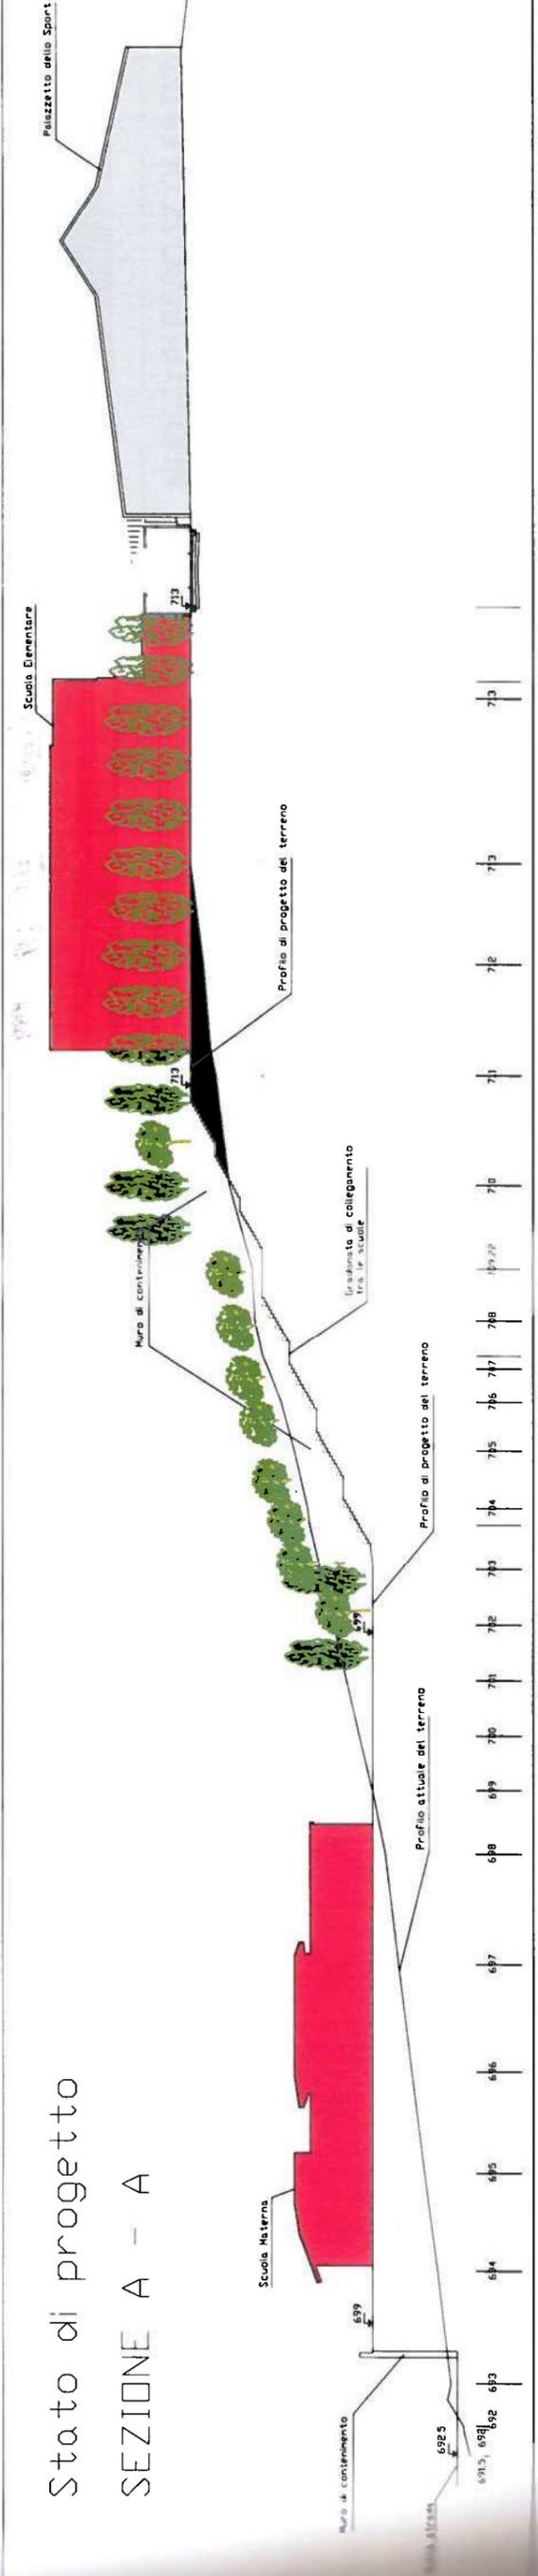





PIANTA CHIAVE PIANO TERRA

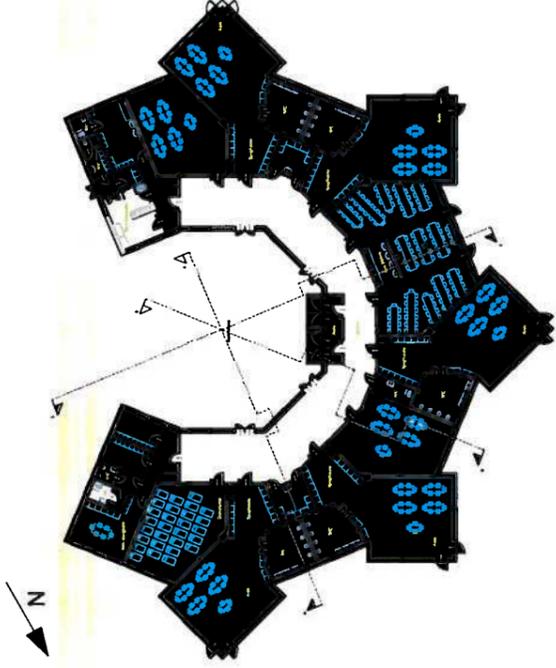


Regione Emilia-Romagna  
**COMUNE DI LOIANO**  
 Provincia di Bologna

**NUOVO PLESSO SCOLASTICO**  
**SCUOLA MATERNA**  
**PROGETTO PRELIMINARE**

OGGETTO DELL'ELABORATO

PROSPETTI

Prospetto NORD - OVEST

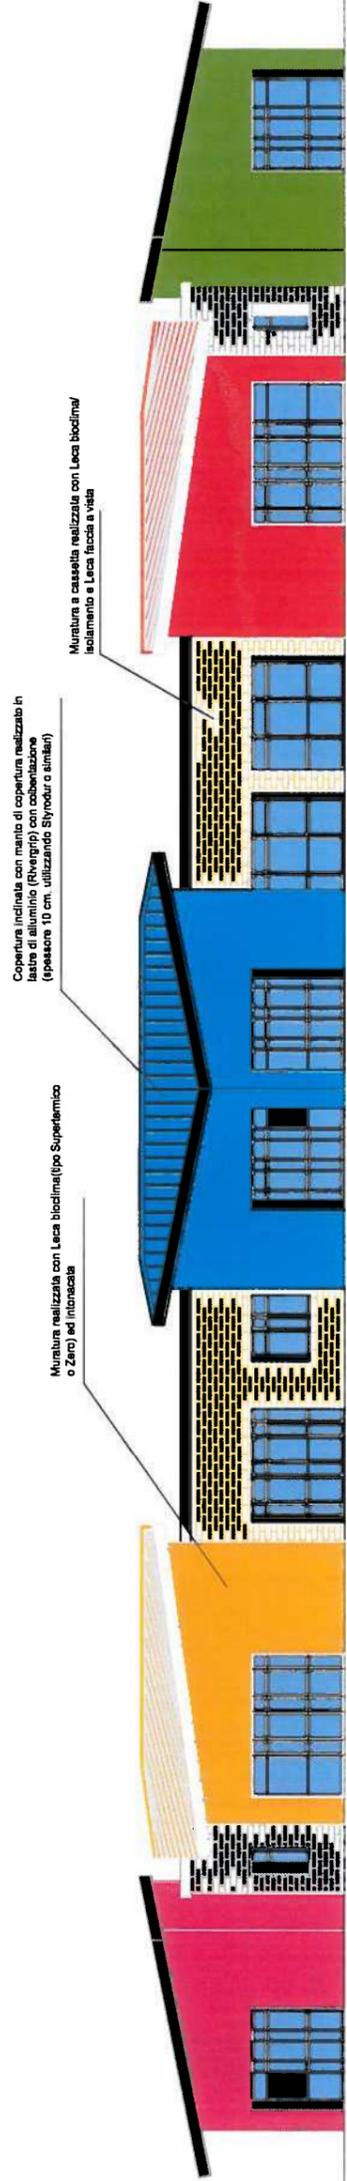


Copertura inclinata con manto di copertura realizzato in lastre di alluminio (Rivengrip) con coibentazione (spessore 10 cm, utilizzando Styrodur o similari)

Muratura realizzata con Leca bioclima (tipo Supertermico o Zero) ed intonacata

Muratura a cassetta realizzata con Leca bioclima/ isolamento e Leca faccia a vista

Prospetto SUD - OVEST (su corte interna)

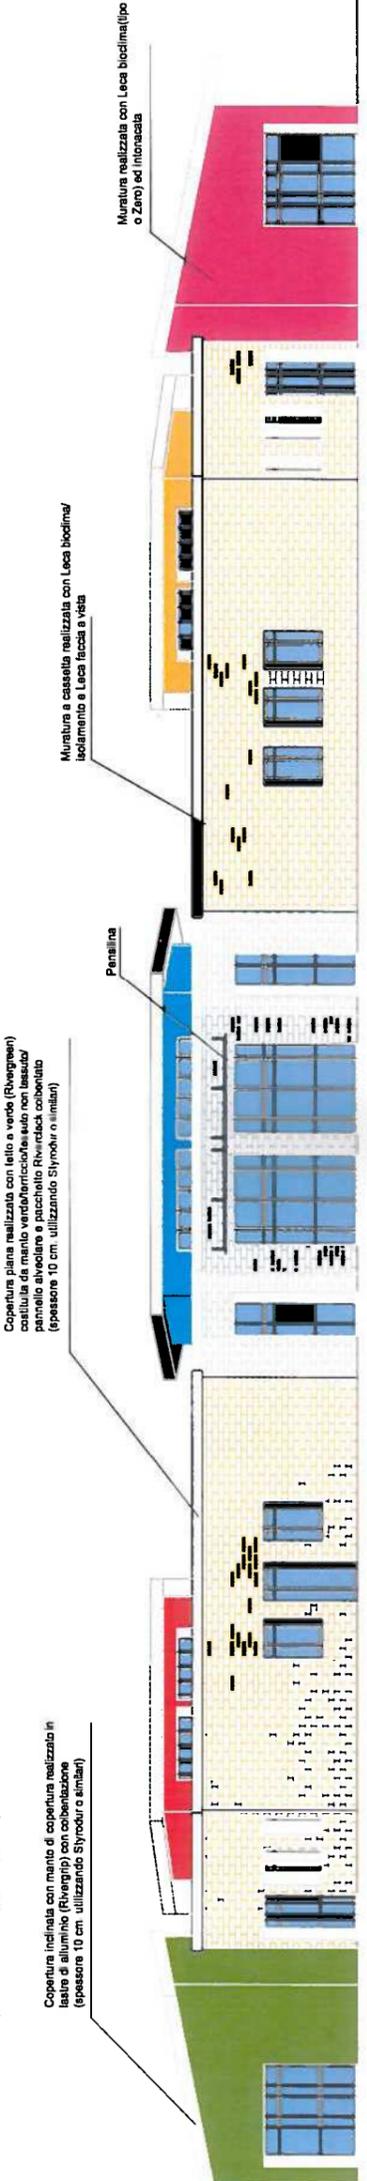

Copertura inclinata con manto di copertura realizzato in lastre di alluminio (Rivengrip) con coibentazione (spessore 10 cm, utilizzando Styrodur o similari)

Copertura piana realizzata con tetto a verde (Rivengreen) costituita da manto verde/terriccio/sostrato non tessuto/pannello alveolare e pacchetto Rivivack coltorelato (spessore 10 cm, utilizzando Styrodur o similari)

Muratura a cassetta realizzata con Leca bioclima/ isolamento e Leca faccia a vista

Muratura realizzata con Leca bioclima (tipo Supertermico o Zero) ed intonacata

Paninlina



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 49 del 18/05/2021**

OGGETTO:

**NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**MORGANTI FABRIZIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**RISTAURI LETIZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).